

Poet Keiji Takeuchi 2018

Lampade a sospensione e da appoggio



CONTROLLO: temperatura colore (bianco dinamico) e dimmerazione tramite doppio pulsante.

Ø40 cm - La luce è trasmessa in modo omogeneo e funzionale tramite un circuito a led posizionato nell'interno della lampada.

Ø80 cm - La luce è trasmessa in modo omogeneo e funzionale su tutto il diametro tramite una diffusione con guide di luce.

Materiali Ø 40 cm:

STRUTTURA: metallo verniciato a polvere color nero opaco "soft touch".

ROSONE: metallo verniciato a polvere color nero opaco "soft touch".

DIFFUSORE: policarbonato ottico bianco opalino.

Materiali Ø 80 cm:


STRUTTURA: metallo verniciato a polvere color grigio opaco "soft touch".

ROSONE: metallo verniciato a polvere color grigio opaco "soft touch".

DIFFUSORE: policarbonato bianco opalino.

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

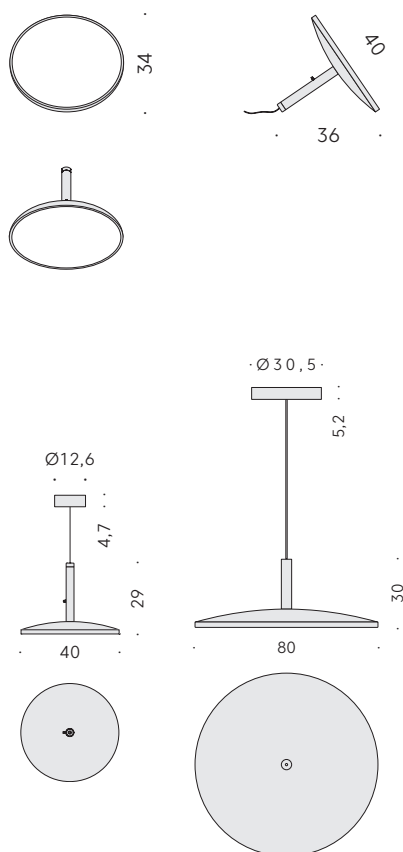

Classificazione:

Classe II

Grado di protezione

IP30

Tensione di alimentazione:

100÷240V/50÷60 Hz

Alimentazione:

Alimentatore integrato nel prodotto: Output: 24 V

Lampadine compatibili:

-

Sorgente luminosa:

LED, 36 W (POE#3SNE/TNE)

LED, 65 W (POE#2SGR)

Indice di resa cromatica

CRI 85

Temperatura colore:

Bianco dinamico (2700÷5200 K).

Classe energetica:

A+

Dimmer

Incluso.

Poet Keiji Takeuchi 2018

Pendant and floor/table lamps



CONTROL: colour temperature (tunable white) and dimmer controlled by 2 buttons.

Ø40 cm - A led circuit positioned inside the lamp ensures homogeneous and functional illumination.

Ø80 cm - A diffusion through light guides ensures homogeneous and functional illumination over the whole diameter.

Materials Ø 40 cm:

FRAME: "soft touch" matt black powder-coated metal.

CEILING ROSE: "Soft touch" matt black powder-coated metal.

DIFFUSOR: opal optical white polycarbonate.

Materials Ø 80 cm:


FRAME: "soft touch" matt grey powder-coated metal.

CEILING ROSE: "Soft touch" matt grey powder-coated metal.

DIFFUSOR: opal white polycarbonate

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

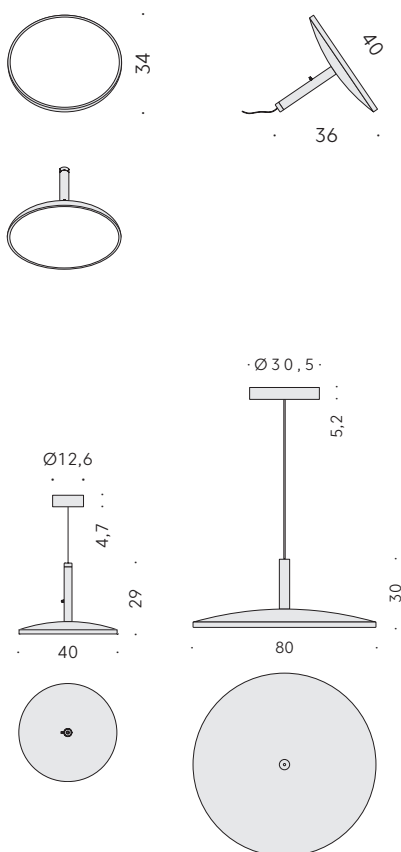

Classification:

Class II

Protection category

IP30

Supply voltage:

100÷240V/50÷60 Hz

Power supply:

AC adapter integrated in the product: Output: 24 V

Compatible bulbs:

-

Light source:

LED, 36 W (POE#3SNE/TNE)

LED, 65 W (POE#2SGR)

Colour rendering index

CRI 85

Colour temperature:

Tunable white (2700÷5200 K).

Energy class:


A+

Dimmer

Included.

Poet Keiji Takeuchi 2018

Lampes suspendues et d'appui

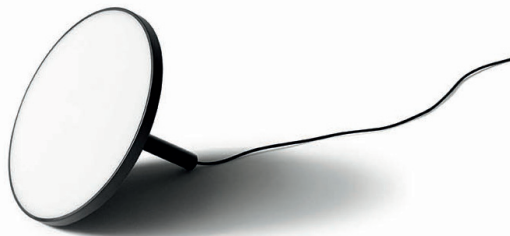

CONTROLE: température couleur (blanc dynamique) et gradation à travers un double bouton.

Ø40 cm - La lumière est diffuse en mode homogène et fonctionnel à l'aide d'un circuit à led placé à l'intérieur de la lampe.

Ø80 cm - La lumière est diffuse en mode homogène et fonctionnel sur toute le diamètre par une diffusion guidée de la lumière.

Matériaux Ø 40 cm:

STRUCTURE: métal peint noir mat à poudre "soft touch".

ROSONE: métal peint à poudre couleur noir mat "soft touch".

DIFFUSEUR: polycarbonate optique blanc opalin.

Matériaux Ø 80 cm:


STRUCTURE: métal peint gris mat à poudre "soft touch".

ROSONE: métal peint à poudre couleur gris mat "soft touch".

DIFFUSEUR: polycarbonate blanc opalin.

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

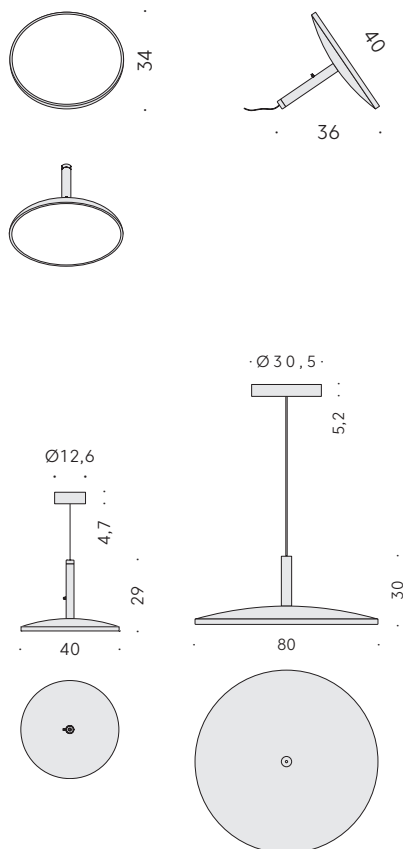

Classement:

Classe II

Degré de protection

IP30

Tension d'alimentation:

100÷240V/50÷60 Hz

Alimentation:

Alimentation intégrée dans le produit: Sortie: 24V

Ampoules compatibles:

-

Source lumineuse:

LED, 36 W (POE#3SNE/TNE)

LED, 65 W (POE#2SGR)

Index de rendement chromatique

CRI 85

Température couleur:

Blanc dynamique (2700÷5200 K).

Classe d'énergie:


A+

Gradateur

Inclus.

Poet Keiji Takeuchi 2018

Hängelampen und Tisch- und Bodenleuchte

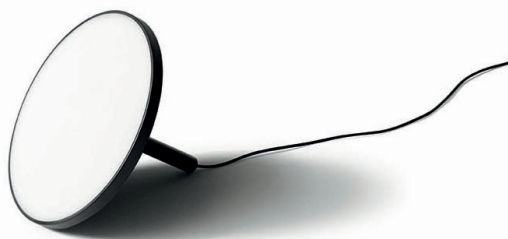

STEUERUNG: Farbtemperatur (abstimmbares weiß) einschalten und dimmern mittels Doppelschalter an der Leuchte.

Ø40 cm - Eine LED-Schaltung in der Lampe sorgt für eine homogene und funktionale Beleuchtung.

Ø80 cm - Eine Diffusion durch Lichtleiter sorgt für eine homogene und funktionale Beleuchtung über den gesamten Durchmesser.

Materialien Ø 40 cm:

GESTELL: "Soft Touch" Metall mit Pulverlackierung, matt schwarz.
DECKENROSETTE: "Soft Touch" Metall mit Pulverlackierung, matt schwarz.

LICHTSCHIRM: Optisches Polycarbonat opalen weiß.

Materialien Ø 80 cm:


GESTELL: "Soft Touch" Metall mit Pulverlackierung, matt grau.

DECKENROSETTE: "Soft Touch" Metall mit Pulverlackierung, matt grau.

LICHTSCHIRM: Polycarbonat opalen weiß.

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

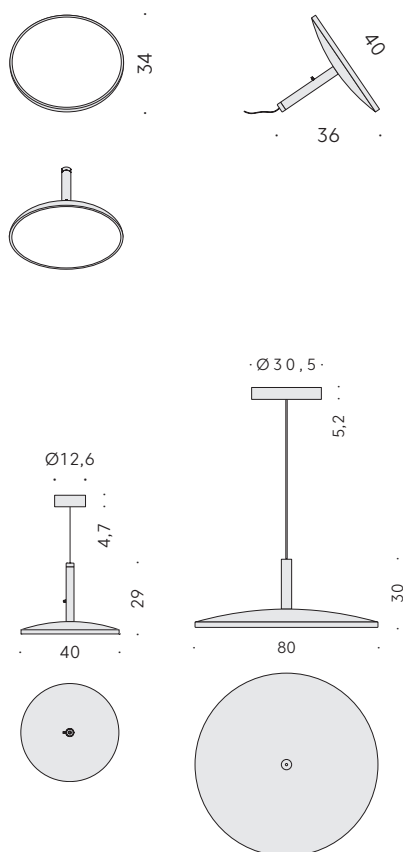

Klassifikation:

Klasse II

Schutzart

IP30

Versorgungsspannung:

100÷240V/50÷60 Hz

Energieversorgung:

Netzteil in Produkt eingesetzt: Output/Ausgang: 24 V

Kompatible Glühbirne:

-

Lichtquelle:

LED, 36 W (POE#3SNE/TNE)

LED, 65 W (POE#2SGR)

Farbwiedergabeindex

CRI 85

Farbtemperatur:

Abstimmbares Weiß (2700÷5200 K).

Energieeffizienzklasse:


A+

Dimmer

Einschließlich.

Poet Keiji Takeuchi 2018

Lámparas de suspensión o apoyadas

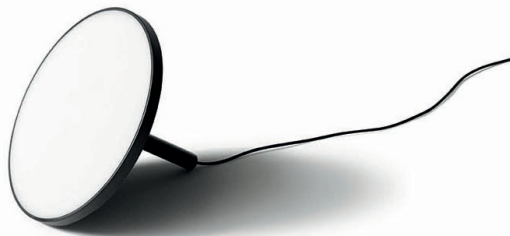

CONTROL: temperatura color (blanco dinámico) y dimerización a través de pulsador doble.

Ø40 cm - La luz se transmite de manera homogénea y funcional a través de un circuito de led posicionado dentro de la lámpara.

Ø80 cm - La luz se transmite de manera homogénea y funcional a través de todo el diámetro a través de una difusión de guía de luz.

Materiales Ø 40 cm:

ESTRUCTURA: metal lacado en polvo color negro mate "soft touch".

ROSETON: metal lacado en polvo color negro mate "soft touch".

DIFUSOR: polycarbonato optico blanco opalino.

Materiales Ø 80 cm:


ESTRUCTURA: metal lacado en polvo color gris mate "soft touch".

ROSETON: metal lacado en polvo color gris mate "soft touch".

DIFUSOR: polycarbonato blanco opalino.

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

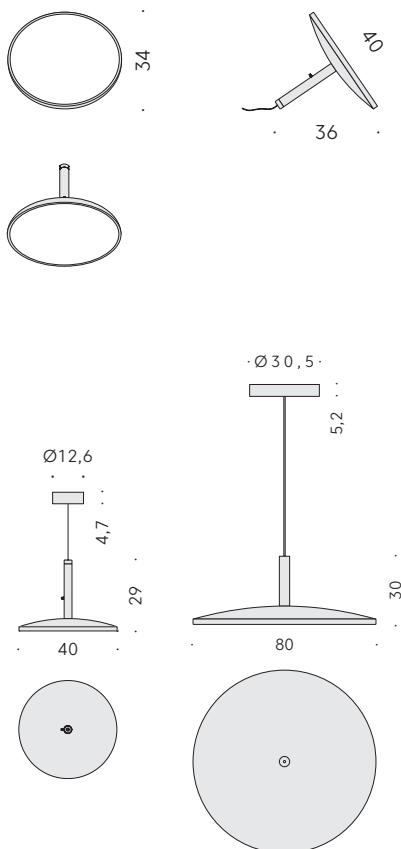

Clasificación:

Clase II

Grado de protección

IP30

Tensión de alimentación:

100÷240V/50÷60 Hz

Alimentación:

Alimentador integrado en el producto: Output: 24 V

Bombillas compatibles:

-

Fuente luminosa:

LED, 36 W (POE#3SNE/TNE)

LED, 65 W (POE#2SGR)

Índice de rendimiento cromático

CRI 85

Temperatura color:

Blanco dinámico (2700÷5200 K).

Clase energética:

A+

Dimmer

Incluido.